






PROGETTO DI TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI

CUP: B25G12000250008

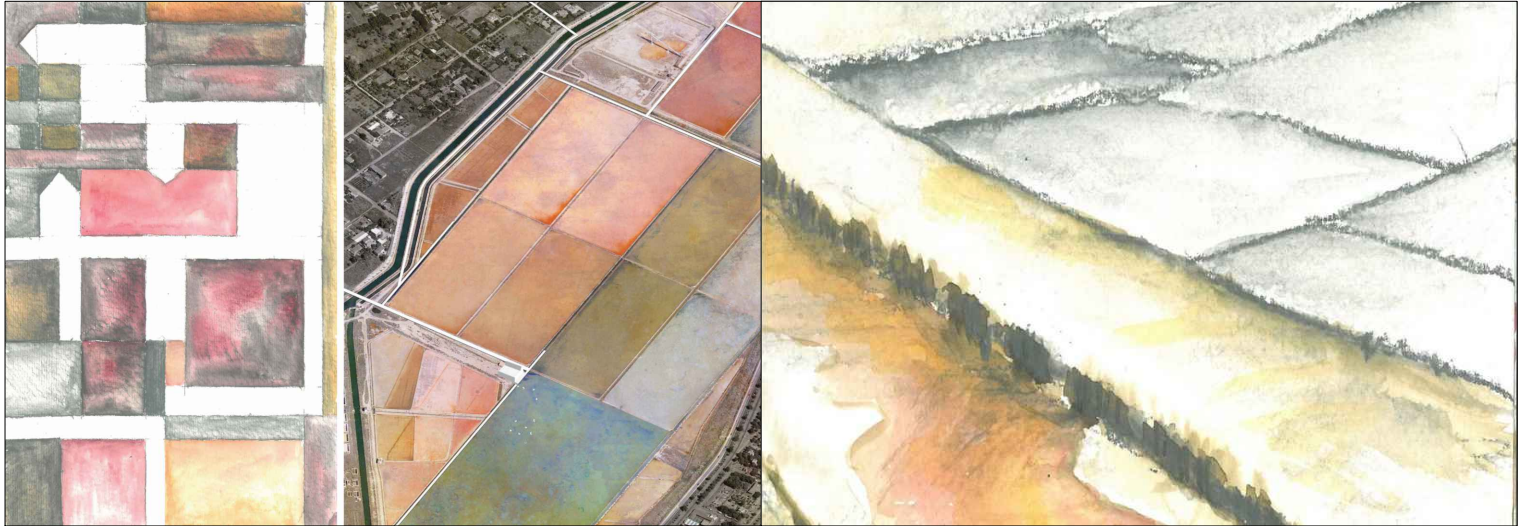

A.T.P.	PROGETTISTI
	PROAP - ESTUDOS E PROJECTOS DE ARQUITECTURA PAISAGISTA Lda ARCH. PAES. JOÃO NUNES ARCH. PAES. IÑAKI ZOILO
	MAURO DI MARTINO E GIANLUCA PUDDU INGEGNERI ASSOCIATI ING. MAURO DI MARTINO ING. GIANLUCA PUDDU
	ING. MARCO ATZORI
	ING. MICHELE ZARA
	IAT CONSULENZA E PROGETTI S.r.l. ING. GIUSEPPE FRONGIA
	ING. MAURO FANTI
	GEOL. SIMONE MANCONI
	ING. ANTONIO DEDONI

Fase di progetto	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	
Sezione:		
Oggetto:	COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA	
Scala	Data	Tav.
	SETTEMBRE 2018	R.15c

Committente: PARCO REGIONALE MOLENTARGIUS -SALINE
R.U.P. _____

CONSULENTI:	GRUPPO DI LAVORO:
<u>Agronomia:</u>	ARCH. PAES. PATRIZIA RIZZO
DOTT. AGR. RAIMONDO CONGIU	ARCH. CLAUDIO ZEDDA
DOTT. AGR. GIORGIA MARONGIU	ING. GIANLUCA MELIS
<u>Impianti-Automazioni:</u>	ARCH. I. ANGELO MONTIS
DOTT. ING GIUSEPPE PUDDU	ING. EMANUELA SPIGA
<u>Aspetti Naturalistici:</u>	GEOM. GIAMPIETRO VARGIU
DOTT. NAT. MAURO CASTI	ARCH. ALBERTO ONNIS
DOTT. NAT. MAURIZIO MEDDA	
<u>Strutture:</u>	
ING. GIANFRANCO CORDA	

File : cartigli relazioni							
Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato	

PROGETTO ESECUTIVO
PARCO MOLENTARGIUS-SALINE

OGGETTO: PROGETTO DI TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA
DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL
RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS
- PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL
COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI

COMMITTENTE: PARCO MOLENTARGIUS-SALINE

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Cagliari, li

Il Progettista:

Il Coordinatore per la progettazione:

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	SIC.01.02.0 01	A BASE OPERATIVA PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI /DEPOSITO ...5 e sovrastante tavolato spessore cm 5 SPOGLIATOI E BAGNI 4,50x2,60 UFFICI 5,50x2,50 BOX LAMIERA 3,00x3,50 Sommano SIC.01.02.001	m ²	11,70 13,75 10,50 <u>35,95</u>	€ 95,60		€ 3.436,82
2	SIC.01.02.0 05	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO...oio che saranno valutati separatamente a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Sommano SIC.01.02.005/a) - PER	cad	1,00 <u>1,00</u>	€ 334,30		€ 334,30
3	SIC.01.02.0 05	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO...oio che saranno valutati separatamente b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Sommano SIC.01.02.005/b) - PER	cad	6,00 <u>6,00</u>	€ 150,90		€ 905,40
4	SIC.01.02.0 15	UFFICIO PREFABBRICATO nolo, su piano ...cio che saranno valutati separatamente a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Sommano SIC.01.02.015/a) - PER	cad	1,00 <u>1,00</u>	€ 284,40		€ 284,40
5	SIC.01.02.0 15	UFFICIO PREFABBRICATO nolo, su piano ...cio che saranno valutati separatamente b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Sommano SIC.01.02.015/b) - PER	cad	6,00 <u>6,00</u>	€ 113,20		€ 679,20
8	SIC.01.02.0 25	BAGNO CHIMICO PORTATILE costruito in ...ire la salute e l'igiene dei lavoratori a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Sommano SIC.01.02.025/a) - PER	cad	1,00 <u>1,00</u>	€ 289,00		€ 289,00
9	SIC.01.02.0 25	BAGNO CHIMICO PORTATILE costruito in ...ire la salute e l'igiene dei lavoratori b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Sommano SIC.01.02.025/b) - PER	cad	6,00 <u>6,00</u>	€ 70,30		€ 421,80
6	SIC.01.02.0 30	BOX IN LAMIERA ad uso magazzino, rime... la sicurezza e l'igiene dei lavoratori 1) DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Sommano SIC.01.02.030/1) DIMEN/a) - PER	cad	1,00 <u>1,00</u>	€ 118,00		€ 118,00
7	SIC.01.02.0 30	BOX IN LAMIERA ad uso magazzino, rime... la sicurezza e l'igiene dei lavoratori 1) DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 A Riportare:					€ 6.468,92

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 6.468,92
		b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE		6,00			
		Sommano SIC.01.02.030/1) DIMEN/b) - PER	cad	6,00	€ 24,00		€ 144,00
		Sommano A BASE OPERATIVA					€ 6.612,92
		B PERDALONGA					
10	SIC.01.02.001	PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI /DEPOSITO ...5 e sovrastante tavolato spessore cm 5 BOX LAMIERA 3,00x3,50 Sommano SIC.01.02.001	m²	10,50	€ 95,60		€ 1.003,80
14	SIC.01.02.025	BAGNO CHIMICO PORTATILE costruito in ...ire la salute e l'igiene dei lavoratori a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE		1,00			
		Sommano SIC.01.02.025/a) - PER	cad	1,00	€ 289,00		€ 289,00
15	SIC.01.02.025	BAGNO CHIMICO PORTATILE costruito in ...ire la salute e l'igiene dei lavoratori b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 1x2 Sommano SIC.01.02.025/b) - PER	cad	2,00	€ 70,30		€ 140,60
11	SIC.01.02.030	BOX IN LAMIERA ad uso magazzino, rime... la sicurezza e l'igiene dei lavoratori 1) DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE		1,00			
		Sommano SIC.01.02.030/1) DIMEN/a) - PER	cad	1,00	€ 118,00		€ 118,00
12	SIC.01.02.030	BOX IN LAMIERA ad uso magazzino, rime... la sicurezza e l'igiene dei lavoratori 1) DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 1x2 Sommano SIC.01.02.030/1) DIMEN/b) - PER	cad	2,00	€ 24,00		€ 48,00
28	SIC.01.03.001	RECINZIONE IN POLIETILENE realizzata ...ateriali per tutta la durata dei lavori AREA DI CARICO E SCARICO 150x1,00 Sommano SIC.01.03.001	m²	150,00	€ 6,00		€ 900,00
26	SIC.01.03.020	STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUO... garantire la sicurezza dei lavoratori b) - CON PALETTI DI METALLO		5,00			
		Sommano SIC.01.03.020/b) - CON	ml	5,00	€ 10,10		€ 50,50
16	SIC.01.06.001	SERBATOI in qualsiasi materiale con c...per l'utilizzo temporaneo del serbatoio 1) FUORI TERRA a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE		1,00			
		Sommano SIC.01.06.001/1) FUORI/a) - PER	cad	1,00	€ 150,00		€ 150,00
17	SIC.01.06.0	SERBATOI in qualsiasi materiale con c...per A Riportare:					€ 2.699,90

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 2.699,90
	01	l'utilizzo temporaneo del serbatoio 1) FUORI TERRA b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 1x2 Sommano SIC.01.06.001/1) FUORI/b) - PER	cad	2,00 <u>2,00</u>	€ 60,00		€ 120,00
18	SIC.04.02.0 15	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE in mate...i garantire la sicurezza dei lavoratori 1) IN PVC RIGIDO a) - DIMENSIONI CM 100X140 Ingresso area carico Sommano SIC.04.02.015/1) IN PV/a) - DIM	cad	1,00 <u>1,00</u>	€ 24,23		€ 24,23
19	SIC.04.02.0 15	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE in mate...i garantire la sicurezza dei lavoratori 2) IN MATERIALE PLASTICO b) - DIMENSIONI CM 50X70 Uscita automezzi divieto di sosta lungo le strade di accesso al cantiere Sommano SIC.04.02.015/2) IN MA/b) - DIM	cad	1,00 <u>2,00</u> <u>3,00</u>	€ 3,60		€ 10,80
20	SIC.04.04.0 01	LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED di col... garantire la sicurezza dei lavoratori 1x65 Sommano SIC.04.04.001	cad	65,00 <u>65,00</u>	€ 0,85		€ 55,25
21	SIC.04.05.0 05	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO completa ...ratori. Per tutta la durata dei lavori b) - PER OLTRE DUE DIPENDENTI Zona carico e scarico Sommano SIC.04.05.005/b) - PER	cad	1,00 <u>1,00</u>	€ 220,00		€ 220,00
22	SIC.04.06.0 01	ESTINTORE 1) ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZ...el manometro. Costo di utilizzo mensile a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area scarico e carico Sommano SIC.04.06.001/1) ESTIN/a) - PER	cad	1,00 <u>1,00</u>	€ 22,00		€ 22,00
23	SIC.04.06.0 01	ESTINTORE 1) ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZ...el manometro. Costo di utilizzo mensile b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 1x1 Sommano SIC.04.06.001/1) ESTIN/b) - PER	cad	1,00 <u>1,00</u>	€ 4,00		€ 4,00
24	SIC.05.01.0 01	ASSEMBLEE assemblea tra responsabili ...one da svolgersi all'inizio dei lavori a) - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE 2x1 Sommano SIC.05.01.001/a) - COS	h	2,00 <u>2,00</u>	€ 33,57		€ 67,14
25	SIC.05.01.0 01	ASSEMBLEE assemblea tra responsabili ...one da svolgersi all'inizio dei lavori b) - COSTO AD PERSONAM LAVORATORI l'as...ativa in relazione alla sua complessità A Riportare:					€ 3.223,32

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 3.223,32
13	B.0003.0021.0001	2x1 Sommano SIC.05.01.001/b) - COS	h	2,00 2,00	€ 23,24		€ 46,48
27	S1.4.60	GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con mot...re potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 Sommano B.0003.0021.0001	ora	30,00 30,00	€ 3,51		€ 105,30
		Nastro segnaletico. Costo di utilizzo ...pera, per tutta la durata del cantiere. Sommano S1.4.60	metro	400,00 400,00	€ 0,20		€ 80,00
		Sommano B PERDALONGA C ATTRAVERSAMENTO CANALE SU VIALE COLOMBO					€ 3.455,10
29	SIC.01.02.001	PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI /DEPOSITO ...5 e sovrastante tavolato spessore cm 5 BOX LAMIERA 3,00x3,50 Sommano SIC.01.02.001	m²	10,50 10,50	€ 95,60		€ 1.003,80
32	SIC.01.02.025	BAGNO CHIMICO PORTATILE costruito in ...ire la salute e l'igiene dei lavoratori a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Sommano SIC.01.02.025/a) - PER	cad	1,00 1,00	€ 289,00		€ 289,00
33	SIC.01.02.025	BAGNO CHIMICO PORTATILE costruito in ...ire la salute e l'igiene dei lavoratori b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 1x2 Sommano SIC.01.02.025/b) - PER	cad	2,00 2,00	€ 70,30		€ 140,60
30	SIC.01.02.030	BOX IN LAMIERA ad uso magazzino, rime... la sicurezza e l'igiene dei lavoratori 1) DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Sommano SIC.01.02.030/1) DIMEN/a) - PER	cad	1,00 1,00	€ 118,00		€ 118,00
31	SIC.01.02.030	BOX IN LAMIERA ad uso magazzino, rime... la sicurezza e l'igiene dei lavoratori 1) DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 1x1 Sommano SIC.01.02.030/1) DIMEN/b) - PER	cad	1,00 1,00	€ 24,00		€ 24,00
34	SIC.01.03.001	RECINZIONE IN POLIETILENE realizzata ...ateriali per tutta la durata dei lavori		500,00			
131		AREA DI CARICO E SCARICO 170x1,00 Sommano SIC.01.03.001	m²	170,00 670,00	€ 6,00		€ 4.020,00
35	SIC.01.06.001	SERBATOI in qualsiasi materiale con c...per l'utilizzo temporaneo del serbatoio 1) FUORI TERRA					
		A Riportare:					€ 5.595,40

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 5.595,40
36	SIC.01.06.001	a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Sommano SIC.01.06.001/1) FUORI/a) - PER SERBATOI in qualsiasi materiale con c...per l'utilizzo temporaneo del serbatoio 1) FUORI TERRA	cad	<u>1,00</u> <u>1,00</u>	€ 150,00		€ 150,00
46	SIC.04.02.001	b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 1x2 Sommano SIC.04.02.001/1) FUORI/b) - PER	cad	<u>2,00</u> <u>2,00</u>	€ 60,00		€ 120,00
47	SIC.04.02.001	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LA...ento - l'allontanamento a fine lavoro 1) LATO/DIAMETRO CM 60 a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE LAVORI IN CORSO RESTRINGIMENTO CORSIA CARTELLI CIRCOLARE DIREZIONALE Sommano SIC.04.02.001/1) LATO//a) - PER	cad	<u>2,00</u> <u>2,00</u> <u>3,00</u> <u>7,00</u>	€ 20,22		€ 141,54
39	SIC.04.02.015	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LA...ento - l'allontanamento a fine lavoro 1) LATO/DIAMETRO CM 60 b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Sommano SIC.04.02.001/1) LATO//b) - PER	cad	<u>3,00</u> <u>3,00</u>	€ 4,29		€ 12,87
40	SIC.04.02.015	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE in mate...i garantire la sicurezza dei lavoratori 1) IN PVC RIGIDO a) - DIMENSIONI CM 100X140 Sommano SIC.04.02.015/1) IN PV/a) - DIM	cad	<u>1,00</u> <u>1,00</u>	€ 24,23		€ 24,23
41	SIC.04.02.015	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE in mate...i garantire la sicurezza dei lavoratori 2) IN MATERIALE PLASTICO b) - DIMENSIONI CM 50X70 moderare la velocità Ingresso e uscita automezzi Sommano SIC.04.02.015/2) IN MA/b) - DIM	cad	<u>2,00</u> <u>2,00</u> <u>4,00</u>	€ 3,60		€ 14,40
41	SIC.04.05.005	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO completa ...ratori. Per tutta la durata dei lavori b) - PER OLTRE DUE DIPENDENTI Sommano SIC.04.05.005/b) - PER	cad	<u>1,00</u> <u>1,00</u>	€ 220,00		€ 220,00
37	SIC.04.06.001	ESTINTORE 1) ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZ...el manometro. Costo di utilizzo mensile a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 1x3 Sommano SIC.04.06.001/1) ESTIN/a) - PER	cad	<u>3,00</u> <u>3,00</u>	€ 22,00		€ 66,00
42	SIC.05.01.001	ASSEMBLEE assemblea tra responsabili ...one da svolgersi all'inizio dei lavori a) - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER A Riportare:					€ 6.344,44

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 6.344,44
		OGNI RESPONSABILE 1x3		3,00			
		Sommano SIC.05.01.001/a) - COS	h	3,00	€ 33,57		€ 100,71
43	SIC.05.01.001	ASSEMBLEE assemblea tra responsabili ...one da svolgersi all'inizio dei lavori b) - COSTO AD PERSONAM LAVORATORI l'as...ativa in relazione alla sua complessità 1x3		3,00			
		Sommano SIC.05.01.001/b) - COS	h	3,00	€ 23,24		€ 69,72
49	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO		4,00			
		Sommano B.0001.0001.0001	ora	4,00	€ 32,66		€ 130,64
50	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO		4,00			
		Sommano B.0001.0001.0002	ora	4,00	€ 30,60		€ 122,40
48	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE		40,00			
		MOVIERE REGOLARIZZAZIONE		4,00			
51		Sommano B.0001.0001.0003	ora	44,00	€ 27,80		€ 1.223,20
52	B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA		4,00			
		Sommano B.0001.0001.0004	ora	4,00	€ 33,41		€ 133,64
45	D.0001.0002.0007	Formazione di rilevato con tout venant...ra del materiale la costipazione, ecc. RICOSTITUZIONE SPAZI DI MANOVRA 10,00x10,00x1,50 RAMPA DI ACCESSO 10,00x4,50x0,5x(0,00+1,50) Sommano D.0001.0002.0007		150,00			
			metri cubi	33,75			
				183,75	€ 16,00		€ 2.940,00
44	IG.05.272	RICERCA DI SOTTOSERVIZI nei punti ind...onea strumentazione. Per ciascun punto		4,00			
		Sommano IG.05.272	cad	4,00	€ 68,12		€ 272,48
38	B.0003.0021.0001	GRUPPO ELETTRIGENO carrellato, con motore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34		50,00			
		Sommano B.0003.0021.0001	ora	50,00	€ 3,51		€ 175,50
130	S1.4.60	Nastro segnaletico. Costo di utilizzo ...pera, per tutta la durata del cantiere.		400,00			
		Sommano S1.4.60	metro	400,00	€ 0,20		€ 80,00
		Sommano C ATTRAVERSAMENTO CANALE SU VIALE COLOMBO D RECUPERO EDIFICI ESISTENTI E NASTRO TRASPORTATORE D1 RECUPERO EDIFICI ESISTENTI					€ 11.592,73

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
85	SIC.01.01.010	PONTEGGI A GIUNTO TUBO metallico fiss...ne, in relazione al calcolo strutturale a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 2x(15,00+7,00)x7,50 Sommano SIC.01.01.010/a) - PER	cad	<u>330,00</u> <u>330,00</u>	€ 12,70		€ 4.191,00
86	SIC.01.01.010	PONTEGGI A GIUNTO TUBO metallico fiss...ne, in relazione al calcolo strutturale b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 330,00x2 Sommano SIC.01.01.010/b) - PER	cad	<u>660,00</u> <u>660,00</u>	€ 0,90		€ 594,00
87	SIC.01.01.015	SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTIC... per ogni metro quadrato di facciavista a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Sommano SIC.01.01.015/a) - PER	m²	<u>330,00</u> <u>330,00</u>	€ 2,10		€ 693,00
88	SIC.01.01.015	SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTIC... per ogni metro quadrato di facciavista b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 330x2 Sommano SIC.01.01.015/b) - PER	m²	<u>660,00</u> <u>660,00</u>	€ 0,25		€ 165,00
89	SIC.01.01.030	TRABATTELLO misurato, cadauno posto i...er l'intera durata della fase di lavoro a) - IN METALLO professionale ad eleme...r l'utilizzo temporaneo del trabattello Sommano SIC.01.01.030/a) - IN	cad	<u>1,00</u> <u>1,00</u>	€ 269,20		€ 269,20
53	SIC.01.02.001	PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI /DEPOSITO ...5 e sovrastante tavolato spessore cm 5 BOX LAMIERA 2x3,00x3,50 Sommano SIC.01.02.001	m²	<u>21,00</u> <u>21,00</u>	€ 95,60		€ 2.007,60
54	SIC.01.02.025	BAGNO CHIMICO PORTATILE costruito in ...ire la salute e l'igiene dei lavoratori a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Sommano SIC.01.02.025/a) - PER	cad	<u>1,00</u> <u>1,00</u>	€ 289,00		€ 289,00
55	SIC.01.02.025	BAGNO CHIMICO PORTATILE costruito in ...ire la salute e l'igiene dei lavoratori b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 1x2 Sommano SIC.01.02.025/b) - PER	cad	<u>2,00</u> <u>2,00</u>	€ 70,30		€ 140,60
56	SIC.01.02.030	BOX IN LAMIERA ad uso magazzino, rime... la sicurezza e l'igiene dei lavoratori 1) DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Sommano SIC.01.02.030/1) DIMEN/a) - PER	cad	<u>2,00</u> <u>2,00</u>	€ 118,00		€ 236,00
57	SIC.01.02.030	BOX IN LAMIERA ad uso magazzino, rime... la sicurezza e l'igiene dei lavoratori A Riportare:					€ 8.585,40

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 8.585,40
60	SIC.01.03.001	1) DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 2x2 Sommano SIC.01.02.030/1) DIMEN/b) - PER RECINZIONE IN POLIETILENE realizzata ...ateriali per tutta la durata dei lavori AREA DI CARICO E SCARICO 30,00x1,00 Sommano SIC.01.03.001	cad	<u>4,00</u> <u>4,00</u>	€ 24,00		€ 96,00
58	SIC.01.03.005	RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA for...o lo sviluppo in metri della recinzione a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 35,00x2,00 Sommano SIC.01.03.005/a) - PER	m²	<u>30,00</u> <u>30,00</u>	€ 6,00		€ 180,00
59	SIC.01.03.005	RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA for...o lo sviluppo in metri della recinzione b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 70x2 Sommano SIC.01.03.005/b) - PER	m²	<u>70,00</u> <u>70,00</u>	€ 3,94		€ 275,80
61	SIC.01.03.015	ACCESSO CARRABILE 2) PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRAD...cienza per tutta la durata del cantiere a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE INGRESSO 5,00x2,00 Sommano SIC.01.03.015/2) PER R/a) - PER	m²	<u>140,00</u> <u>140,00</u>	€ 0,32		€ 44,80
62	SIC.01.03.015	ACCESSO CARRABILE 2) PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRAD...cienza per tutta la durata del cantiere b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE INGRESSO 5,00x2,00x2 Sommano SIC.01.03.015/2) PER R/b) - PER	m²	<u>10,00</u> <u>10,00</u>	€ 16,25		€ 162,50
65	SIC.01.06.001	SERBATOI in qualsiasi materiale con c...per l'utilizzo temporaneo del serbatoio 1) FUORI TERRA a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Sommano SIC.01.06.001/1) FUORI/a) - PER	cad	<u>20,00</u> <u>20,00</u>	€ 1,24		€ 24,80
66	SIC.01.06.001	SERBATOI in qualsiasi materiale con c...per l'utilizzo temporaneo del serbatoio 1) FUORI TERRA a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Sommano SIC.01.06.001/1) FUORI/a) - PER	cad	<u>1,00</u> <u>1,00</u>	€ 150,00		€ 150,00
97	SIC.02.02.001	ELMETTO DI SICUREZZA con marchiatura ...i garantire la sicurezza dei lavoratori b) - IN POLICARBONATO CON VISIERA RETR...terferenti. PER OGNI GIORNO DI A Riportare:	cad	<u>2,00</u> <u>2,00</u>	€ 60,00		€ 120,00
							€ 9.639,30

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 9.639,30
		UTILIZZO 4x50 Sommano SIC.02.02.001/b) - IN	cad	<u>200,00</u> <u>200,00</u>	€ 0,18		€ 36,00
98	SIC.02.02.005	OCCHIALI PROTETTIVI forniti dal dator...i garantire la sicurezza dei lavoratori b) - PER SALDATURA DEL FERRO (escluso ...ntigraffio. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 4x50 Sommano SIC.02.02.005/b) - PER	cad	<u>200,00</u> <u>200,00</u>	€ 0,04		€ 8,00
99	SIC.02.02.010	MASCHERA DI PROTEZIONE fornita dal da...i garantire la sicurezza dei lavoratori 2) DALLE POLVERI contro polveri e concentrazioni b) - CON VALVOLA PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 4x50 Sommano SIC.02.02.010/2) DALLE/b) - CON	cad	<u>200,00</u> <u>200,00</u>	€ 0,36		€ 72,00
94	SIC.02.02.030	GUANTI DIELETTRICI in lattice natural...lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 4x50 Sommano SIC.02.02.030	cad	<u>200,00</u> <u>200,00</u>	€ 0,11		€ 22,00
95	SIC.02.02.035	TUTA AD ALTA VISIBILITÀ di vari color...lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 4x50 Sommano SIC.02.02.035	cad	<u>200,00</u> <u>200,00</u>	€ 0,46		€ 92,00
96	SIC.02.02.045	PETTORINA AD ALTA VISIBILITÀ di vari ...lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 4x50 Sommano SIC.02.02.045	cad	<u>200,00</u> <u>200,00</u>	€ 0,25		€ 50,00
100	SIC.02.02.065	SCARPE DA LAVORO basse o alte, con pu...lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 4x50 Sommano SIC.02.02.065	cad	<u>200,00</u> <u>200,00</u>	€ 0,24		€ 48,00
101	SIC.02.02.070	CUFFIA ANTIRUMORE con archetto regola...lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO c) - PIEGHEVOLE 4x50 Sommano SIC.02.02.070/c) - PIE	cad	<u>200,00</u> <u>200,00</u>	€ 0,12		€ 24,00
67	SIC.03.01.001	IMPIANTO DI TERRA costituito da corda... garantire la sicurezza dei lavoratori a) - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI					
		Sommano SIC.03.01.001/a) - PER	cad	<u>1,00</u> <u>1,00</u>	€ 362,00		€ 362,00
68	SIC.03.01.001	IMPIANTO DI TERRA costituito da corda... garantire la sicurezza dei lavoratori					
		A Riportare:					€ 10.353,30

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 10.353,30
		b) - PER OGNI DISPERSORE IN PIÙ, PER LA DURATA DEI LAVORI					
		Sommano SIC.03.01.001/b) - PER	cad	<u>2,00</u> <u>2,00</u>	€ 22,10		€ 44,20
69	SIC.03.01.001	IMPIANTO DI TERRA costituito da corda... garantire la sicurezza dei lavoratori					
		c) - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI					
		Sommano SIC.03.01.001/c) - PER	cad	<u>4,00</u> <u>4,00</u>	€ 31,00		€ 124,00
70	SIC.03.04.001	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA DA EFFETTUAR...URA E CONSISTENZA compreso il rinterro					
		20x0,30x0,40					
		Sommano SIC.03.04.001	m³	<u>2,40</u> <u>2,40</u>	€ 12,82		€ 30,77
71	SIC.03.04.005	LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI...nstallazione graffettata e le giunzioni					
		e) - DA 3X16 MM 2					
		Sommano SIC.03.04.005/e) - DA	ml	<u>20,00</u> <u>20,00</u>	€ 5,52		€ 110,40
72	SIC.03.04.010	TUBI PORTACAVI RIGIDI in acciaio zinc...gola d'arte in impianti antideflagrante					
		d) - DIAMETRO NOMINALE 2"					
		Sommano SIC.03.04.010/d) - DIA	ml	<u>20,00</u> <u>20,00</u>	€ 7,84		€ 156,80
73	SIC.03.04.015	CASSETTA DI DERIVAZIONE					
		1) DA ESTERNO grado di protezione IP 5...osta in opera dimensioni mm 185x250x85					
		Sommano SIC.03.04.015/1) DA ES	cad	<u>2,00</u> <u>2,00</u>	€ 22,56		€ 45,12
74	SIC.03.04.020	QUADRO ELETTRICO GENERALE completo di...nziale e magnetotermica costo mensile					
		c) - DA 100 A					
		1x3					
		Sommano SIC.03.04.020/c) - DA	cad	<u>3,00</u> <u>3,00</u>	€ 24,53		€ 73,59
75	SIC.03.04.035	FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE I...luminazione di cantiere costo mensile					
		b) - DA 1000 W					
		AREA DEPOSITO E PARCHEGGIO					
		2x3					
		Sommano SIC.03.04.035/b) - DA	cad	<u>6,00</u> <u>6,00</u>	€ 2,30		€ 13,80
76	SIC.04.02.015	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE in mate...i garantire la sicurezza dei lavoratori					
		1) IN PVC RIGIDO					
		a) - DIMENSIONI CM 100X140					
		Ingresso area carico					
		Sommano SIC.04.02.015/1) IN PV/a) - DIM	cad	<u>1,00</u> <u>1,00</u>	€ 24,23		€ 24,23
77	SIC.04.02.0	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE in					
		A Riportare:					€ 10.976,21

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 10.976,21
	15	mate...i garantire la sicurezza dei lavoratori 2) IN MATERIALE PLASTICO b) - DIMENSIONI CM 50X70 Uscita automezzi divieto di sosta lungo le strade di accesso al cantiere Sommano SIC.04.02.015/2) IN MA/b) - DIM	cad	1,00 <u>2,00</u> <u>3,00</u>	€ 3,60		€ 10,80
78	SIC.04.04.001	LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED di col... garantire la sicurezza dei lavoratori 2x78 Sommano SIC.04.04.001	cad	<u>156,00</u> <u>156,00</u>	€ 0,85		€ 132,60
79	SIC.04.05.005	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO completa ...ratori. Per tutta la durata dei lavori b) - PER OLTRE DUE DIPENDENTI Zona carico e scarico Sommano SIC.04.05.005/b) - PER	cad	<u>1,00</u> <u>1,00</u>	€ 220,00		€ 220,00
80	SIC.04.06.001	ESTINTORE 1) ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZ...el manometro. Costo di utilizzo mensile a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area scarico e carico Sommano SIC.04.06.001/1) ESTIN/a) - PER	cad	<u>1,00</u> <u>1,00</u>	€ 22,00		€ 22,00
81	SIC.04.06.001	ESTINTORE 1) ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZ...el manometro. Costo di utilizzo mensile b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 1x2 Sommano SIC.04.06.001/1) ESTIN/b) - PER	cad	<u>2,00</u> <u>2,00</u>	€ 4,00		€ 8,00
82	SIC.05.01.001	ASSEMBLEE assemblea tra responsabili ...one da svolgersi all'inizio dei lavori a) - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE 3x1 Sommano SIC.05.01.001/a) - COS	h	<u>3,00</u> <u>3,00</u>	€ 33,57		€ 100,71
83	SIC.05.01.001	ASSEMBLEE assemblea tra responsabili ...one da svolgersi all'inizio dei lavori b) - COSTO AD PERSONAM LAVORATORI l'as...ativa in relazione alla sua complessità 3x1 Sommano SIC.05.01.001/b) - COS	h	<u>3,00</u> <u>3,00</u>	€ 23,24		€ 69,72
90	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO Sommano B.0001.0001.0001	ora	<u>8,00</u> <u>8,00</u>	€ 32,66		€ 261,28
91	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO Sommano B.0001.0001.0002	ora	<u>8,00</u> <u>8,00</u>	€ 30,60		€ 244,80
92	B.0001.0001	OPERAIO COMUNE					€ 12.046,12
		A Riportare:					€ 12.046,12

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 12.046,12
	.0003			8,00			
93	B.0001.0001.0004	Sommano B.0001.0001.0003 CAPO-SQUADRA	ora	8,00	€ 27,80		€ 222,40
63	D.0001.0002.0001	Sommano B.0001.0001.0004 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qua...a mc 0.50. escluso rocce dure e tenere. PULIZIA AREA CARICO E SCARICO 5,00x16,00x0,20 Sommano D.0001.0002.0001	ora	8,00	€ 33,41		€ 267,28
64	D.0001.0002.0007	Formazione di rilevato con tout venant...ra del materiale la costipazione, ecc. AREA CARICO E SCARICO 5,00x16,00x0,20 Sommano D.0001.0002.0007	metri cubi	16,00	€ 2,86		€ 45,76
84	IG.05.272	RICERCA DI SOTTOSERVIZI nei punti ind...onea strumentazione. Per ciascun punto Sommano IG.05.272 Sommano D1 RECUPERO EDIFICI ESISTENTI D2 RECUPERO NASTRO TRASPORTATORE	metri cubi	16,00	€ 16,00		€ 256,00
119	SIC.01.01.030	TRABATTELLO misurato, cadauno posto i...er l'intera durata della fase di lavoro a) - IN METALLO professionale ad eleme...r l'utilizzo temporaneo del trabattello Sommano SIC.01.01.030/a) - IN	cad	8,00 8,00	€ 68,12		€ 544,96
102	SIC.01.02.001	PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI /DEPOSITO ...5 e sovrastante tavolato spessore cm 5 BOX LAMIERA 1x3,00x3,50 Sommano SIC.01.02.001	cad	1,00 1,00	€ 269,20		€ 269,20
106	SIC.01.02.025	BAGNO CHIMICO PORTATILE costruito in ...ire la salute e l'igiene dei lavoratori a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Sommano SIC.01.02.025/a) - PER	m²	10,50 10,50	€ 95,60		€ 1.003,80
107	SIC.01.02.025	BAGNO CHIMICO PORTATILE costruito in ...ire la salute e l'igiene dei lavoratori b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 1x2 Sommano SIC.01.02.025/b) - PER	cad	1,00 1,00	€ 289,00		€ 289,00
103	SIC.01.02.030	BOX IN LAMIERA ad uso magazzino, rime... la sicurezza e l'igiene dei lavoratori 1) DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 A Riportare:	cad	2,00 2,00	€ 70,30		€ 140,60
							€ 1.702,60

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 1.702,60
		a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					
		Sommano SIC.01.02.030/1) DIMEN/a) - PER	cad	<u>1,00</u>	€ 118,00		€ 118,00
104	SIC.01.02.030	BOX IN LAMIERA ad uso magazzino, rime... la sicurezza e l'igiene dei lavoratori 1) DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20					
		b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 1x2		<u>2,00</u>			
		Sommano SIC.01.02.030/1) DIMEN/b) - PER	cad	<u>2,00</u>	€ 24,00		€ 48,00
108	SIC.01.03.001	RECINZIONE IN POLIETILENE realizzata ...ateriali per tutta la durata dei lavori zona carico e scarico					
		2x(5,00+10,00)x1,00		30,00			
129		AREA DI CARICO E SCARICO 30,00x1,00					
		Sommano SIC.01.03.001	m²	<u>30,00</u>	€ 6,00		€ 360,00
120	SIC.01.03.020	STACCONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUO... garantire la sicurezza dei lavoratori					
		b) - CON PALETTI DI METALLO					
		Sommano SIC.01.03.020/b) - CON	ml	<u>5,00</u>	€ 10,10		€ 50,50
109	SIC.01.06.001	SERBATOI in qualsiasi materiale con c...per l'utilizzo temporaneo del serbatoio 1) FUORI TERRA					
		a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE		<u>1,00</u>			
		Sommano SIC.01.06.001/1) FUORI/a) - PER	cad	<u>1,00</u>	€ 150,00		€ 150,00
110	SIC.01.06.001	SERBATOI in qualsiasi materiale con c...per l'utilizzo temporaneo del serbatoio 1) FUORI TERRA					
		b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 1x2		<u>2,00</u>			
		Sommano SIC.01.06.001/1) FUORI/b) - PER	cad	<u>2,00</u>	€ 60,00		€ 120,00
111	SIC.04.02.015	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE in mate...i garantire la sicurezza dei lavoratori 1) IN PVC RIGIDO					
		a) - DIMENSIONI CM 100X140 Ingresso area carico		<u>1,00</u>			
		Sommano SIC.04.02.015/1) IN PV/a) - DIM	cad	<u>1,00</u>	€ 24,23		€ 24,23
112	SIC.04.02.015	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE in mate...i garantire la sicurezza dei lavoratori 2) IN MATERIALE PLASTICO					
		b) - DIMENSIONI CM 50X70 Uscita automezzi		1,00			
		divieto di sosta lungo le strade di accesso al cantiere		<u>2,00</u>			
		Sommano SIC.04.02.015/2) IN MA/b) - DIM	cad	<u>3,00</u>	€ 3,60		€ 10,80
113	SIC.04.04.001	LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED di col... garantire la sicurezza dei lavoratori 1x81					
		Sommano SIC.04.04.001	cad	<u>81,00</u>	€ 0,85		€ 68,85
		A Riportare:					€ 2.652,98

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 2.652,98
114	SIC.04.05.005	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO completa ...ratori. Per tutta la durata dei lavori b) - PER OLTRE DUE DIPENDENTI Zona carico e scarico Sommano SIC.04.05.005/b) - PER	cad	<u>1,00</u> <u>1,00</u>	€ 220,00		€ 220,00
115	SIC.04.06.001	ESTINTORE 1) ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZ...el manometro. Costo di utilizzo mensile a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area scarico e carico Sommano SIC.04.06.001/1) ESTIN/a) - PER	cad	<u>1,00</u> <u>1,00</u>	€ 22,00		€ 22,00
116	SIC.04.06.001	ESTINTORE 1) ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZ...el manometro. Costo di utilizzo mensile b) - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 1x2 Sommano SIC.04.06.001/1) ESTIN/b) - PER	cad	<u>2,00</u> <u>2,00</u>	€ 4,00		€ 8,00
117	SIC.05.01.001	ASSEMBLEE assemblea tra responsabili ...one da svolgersi all'inizio dei lavori a) - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE 2x1 Sommano SIC.05.01.001/a) - COS	h	<u>2,00</u> <u>2,00</u>	€ 33,57		€ 67,14
118	SIC.05.01.001	ASSEMBLEE assemblea tra responsabili ...one da svolgersi all'inizio dei lavori b) - COSTO AD PERSONAM LAVORATORI l'as...ativa in relazione alla sua complessità 2x1 Sommano SIC.05.01.001/b) - COS	h	<u>2,00</u> <u>2,00</u>	€ 23,24		€ 46,48
121	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO Sommano B.0001.0001.0001	ora	<u>4,00</u> <u>4,00</u>	€ 32,66		€ 130,64
122	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO Sommano B.0001.0001.0002	ora	<u>4,00</u> <u>4,00</u>	€ 30,60		€ 122,40
123	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE Sommano B.0001.0001.0003	ora	<u>4,00</u> <u>4,00</u>	€ 27,80		€ 111,20
124	B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA Sommano B.0001.0001.0004	ora	<u>4,00</u> <u>4,00</u>	€ 33,41		€ 133,64
126	D.0001.0002.0001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qua...a mc 0.50. escluso rocce dure e tenere. PULIZIA AREA CARICO E SCARICO 15,00x15,00x0,20 A Riportare:		<u>45,00</u> <u>45,00</u>			€ 3.514,48

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		45,00			€ 3.514,48
127	D.0001.0002.0007	Sommano D.0001.0002.0001 Formazione di rilevato con tout venant...ra del materiale la costipazione, ecc. AREA CARICO E SCARICO 15,00x15,00x0,20 Sommano D.0001.0002.0007	metri cubi	45,00	€ 2,86		€ 128,70
125	IG.05.272	RICERCA DI SOTTOSERVIZI nei punti ind...onea strumentazione. Per ciascun punto Sommano IG.05.272	metri cubi	45,00	€ 16,00		€ 720,00
105	B.0003.0021.0001	GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con mot...re potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 Sommano B.0003.0021.0001	cad	6,00	€ 68,12		€ 408,72
128	S1.4.60	Nastro segnaletico. Costo di utilizzo ...pera, per tutta la durata del cantiere. Sommano S1.4.60	ora	40,00	€ 3,51		€ 140,40
132	z	Sommano D2 RECUPERO NASTRO TRASPORTATORE Z ARROTONDAMENTO Arrotondamento Sommano z Sommano Z ARROTONDAMENTO	metro	200,00	€ 0,20		€ 40,00
		Riepilogo D1 RECUPERO EDIFICI ESISTENTI D2 RECUPERO NASTRO TRASPORTATORE Z ARROTONDAMENTO Sommano D RECUPERO EDIFICI ESISTENTI E NASTRO TRASPORTATORE		443,00			€ 4.952,30
			cent	443,00	€ 0,01		€ 4,43
							€ 4,43
							€ 13.382,52
							€ 4.952,30
							€ 4,43
							€ 18.339,25
							€ 6.612,92
							€ 3.455,10
							€ 11.592,73
							€ 18.339,25
ImpC		Totale importo costi della sicurezza					€ 40.000,00

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORI E	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
A	BASE OPERATIVA	€ 6.612,92	€ 6.612,92	€ 6.612,92	€ 6.612,92		16,53%
B	PERDALONGA	€ 3.455,10	€ 3.455,10	€ 3.455,10	€ 3.455,10		8,64%
C	ATTRAVERSAMEN TO CANALE SU VIALE COLOMBO	€ 11.592,73	€ 11.592,73	€ 11.592,73	€ 11.592,73		28,98%
D	RECUPERO EDIFICI ESISTENTI E NASTRO TRASPORTATORE	€ 18.339,25		€ 18.339,25	€ 18.339,25		45,85%
D1	RECUPERO EDIFICI ESISTENTI	(€ 13.382,52)	€ 13.382,52	(€ 13.382,52)	(€ 13.382,52)		33,46%
D2	RECUPERO NASTRO TRASPORTATORE	(€ 4.952,30)	€ 4.952,30	(€ 4.952,30)	(€ 4.952,30)		12,38%
Z	ARROTONDAMENT O	(€ 4,43)	€ 4,43	(€ 4,43)	(€ 4,43)		0,01%
	TOTALE	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00		100,00%

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

Indice categorie

A - BASE OPERATIVA	pag.	1
B - PERDALONGA	pag.	2
C - ATTRAVERSAMENTO CANALE SU VIALE COLOMBO	pag.	4
D - RECUPERO EDIFICI ESISTENTI E NASTRO TRASPORTATORE	pag.	6
D1 - RECUPERO EDIFICI ESISTENTI	pag.	6
D2 - RECUPERO NASTRO TRASPORTATORE	pag.	12
Z - ARROTONDAMENTO	pag.	15